




両面テープで貼付

JP1 ジャンパー設定
1-2 : ベース時間=3.5H
2-3 : ベース時間=3.0H

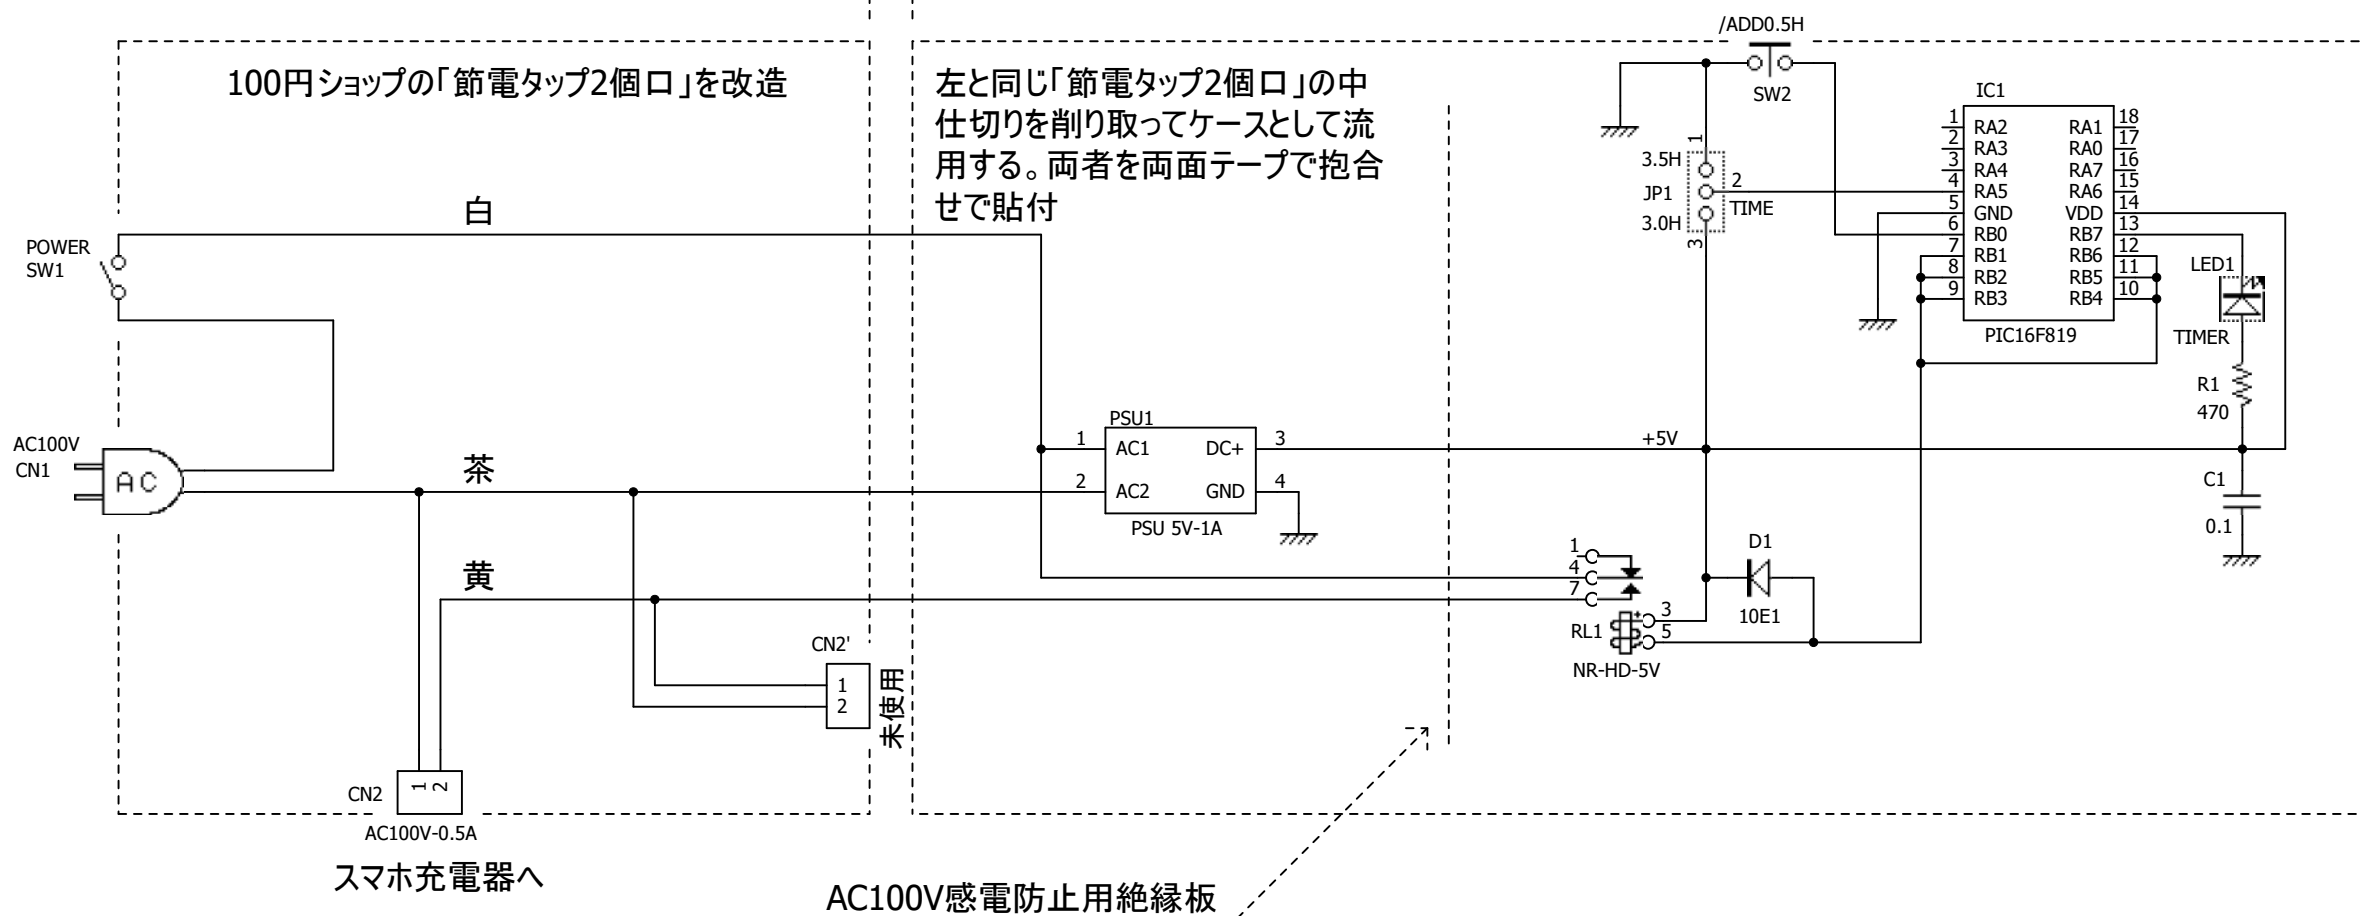

【3.5(3)Hタイマーの使用方法】

1. SW1電源オンでタイマースタートし CN2オン
 - 1.1. LED点滅中(10秒以内)はSW2押下毎に0.5Hタイマー延長(したい時のみ)
(例:3回押下で1.5H +3.5H=合計5H、Max18H)
 - 1.2. LED点灯中(10秒経過後)のSW2押下は設定値でタイマーリスタート
(通常は使用しない)
 - 1.3. タイマー設定時間が経過するとタイムアウトし CN2オフ、LED1消灯
(使用後SW1電源オフすると次回電源オンで自動スタート)
2. タイマー タイムアウト後SW1電源オン(マイコン動作中)のまま放置時:
 - 2.1. 最初にSW2押下すると前回設定時間でタイマースタート
 - 2.2. タイマー設定時間が経過するとタイムアウトし CN2オフ、LED1消灯

[社名] JA2GZZ

[承認] Ted

[製図] Ted

[設計] Ted

[機種] 充電器タイマー

[ユニット] 3.5(3)時間タイマー

[図番] TD19N-360A

[日付] 2019/3/10

[改版] A

[ページ] 1/1