


v6プラス - OCNバーチャルコネクト (IPv4 over IPv6v)

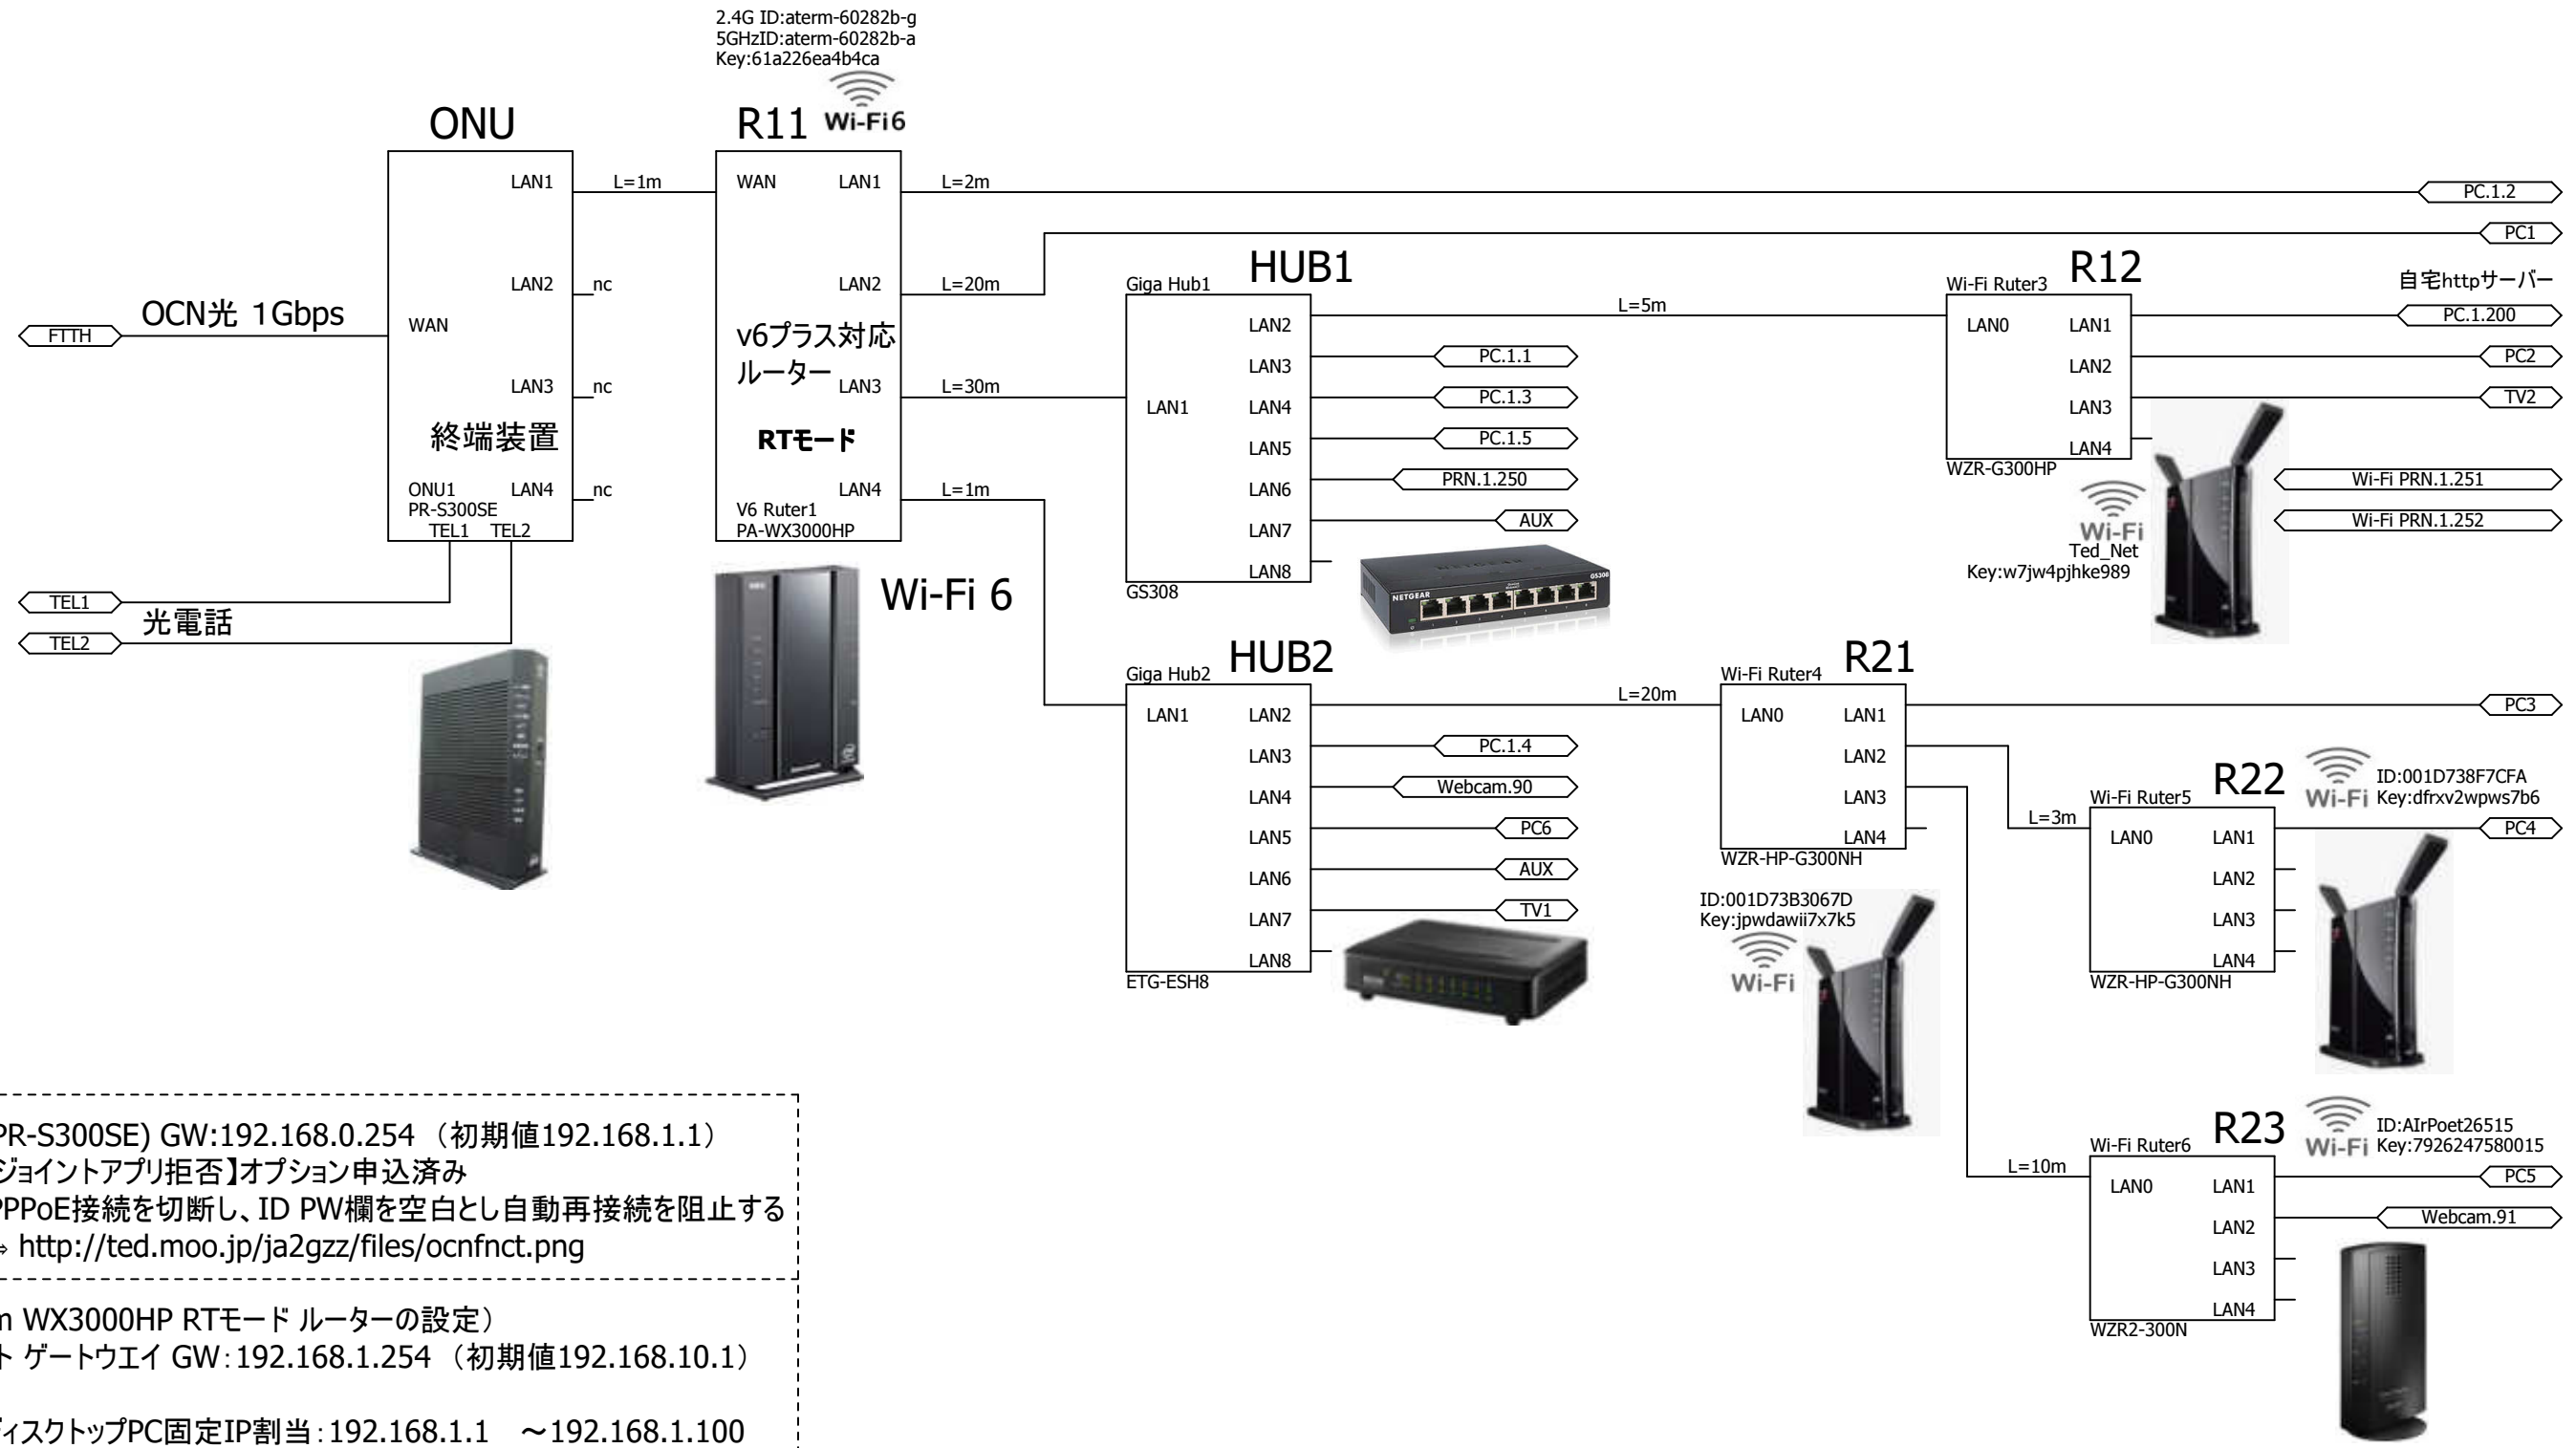

2.4G ID:aterm-60282b-g
5GHzID:aterm-60282b-a
Key:61a226ea4b4ca

ONU(PR-S300SE) GW:192.168.0.254 (初期値192.168.1.1)
【OCNジョイントアプリ拒否】オプション申込済み
IPv4 PPPoE接続を切断し、ID PW欄を空白とし自動再接続を阻止する
概要 ⇒ <http://ted.moo.jp/ja2gzz/files/ocnfnct.png>

(Aterm WX3000HP RTモード ルーターの設定)
デフォルト ゲートウェイ GW: 192.168.1.254 (初期値192.168.10.1)

主要デスクトップPC固定IP割当: 192.168.1.1 ~ 192.168.1.100
ノートPC Wi-Fi他、DHCP自動IP: 192.198.1.101~192.168.1.199
↓下記端末類 固定IP割当 : 192.168.1.200~192.168.1.253

自宅httpサーバー : 192.168.1.200 を割当
ネットワークプリンター1: 192.168.1.250 RICOH Neo 135
ネットワークプリンター2: 192.168.1.251 EPSON EP-812A
ネットワークプリンター3: 192.168.1.252 EPSON PX-1600F
注意: PA-WX3000HP BRモードで使用時は192.168.1.210を占有



結線図 ⇒ <http://ted.moo.jp/ja2gzz/files/v6+http.png>
v6プラス回線でhttpサーバーやネットワークカメラを外部公開する時はWX3000HP内のポートマッピングが必要です。
⇒ <https://ted.moo.jp/ja2gzz/ipoev6.html#v6+http>